

가스검지부

• 단독형 AC/DC Type SINGLE AC/DC TYPE

Model : SHT-201, SHT-202

제품설명

(Description)




제품사양

(Specification)

모델 (Model No.)	SHT-201(AC Type), SHT-202(DC Type)	측정 방식 (Measuring method)	12V.DC, 단독형, 방수형, 대기확산식, 접촉연소식, 즉시경보형
측정 가스 (Measuring gas)	LNG, LPG	작동 전원 (Operating power)	220/110V.AC(AC Type), 12V.DC(DC Type)
측정 범위 (Measuring range)	0~100%(LEL)	경보 설정 (Alarm setting)	20%(LEL)
경보 농도 (Alarm concentration)	LNG(0.06~1.25%) LPG(0.06~0.45%)	경보 방식 (Alarm method)	부저음 - 자동 복귀식, 점멸음 누설 LED - 황색 점멸
케이블 색상 (Cable color)	+(12V.DC/백색), -(0V/흑색) - AC Type +(12V.DC/적색), -(0V/흑색), S(12V.DC/백색) - DC Type	외부 출력 (Output signal)	DC 약 12V 백색(+), 흑색(-)
작동 표시 (Operating display)	전원등(녹색 점등), 누설등(황색 점등)	소비 전력 (Consumption electric power)	정상 시(2W)/경보 시(2.1W)
안전 장치 (Safety device)	과전류 차단 회로, 과열 방지 회로	경보 음량 (Alarm sound)	70dB 이상
퓨즈 용량 (Fuse capacity)	0.3A(300mA)	사용 면적 (Usable area)	5평(17m ²)
검지 농도 (Detecting concentration)	폭발 하한 농도의 (1/4) 이하 - LEL(%) 기준	작동 온도/ 습도 (Operating temp/humi)	-20°C~+40°C/85% 이하
용도 (Use)	아파트, 오피스텔, 다세대 주택, 콘도, 홈 오토 시설 가능 장소	무게 (Weight)	0.15Kgs

외형도

(Dimension)

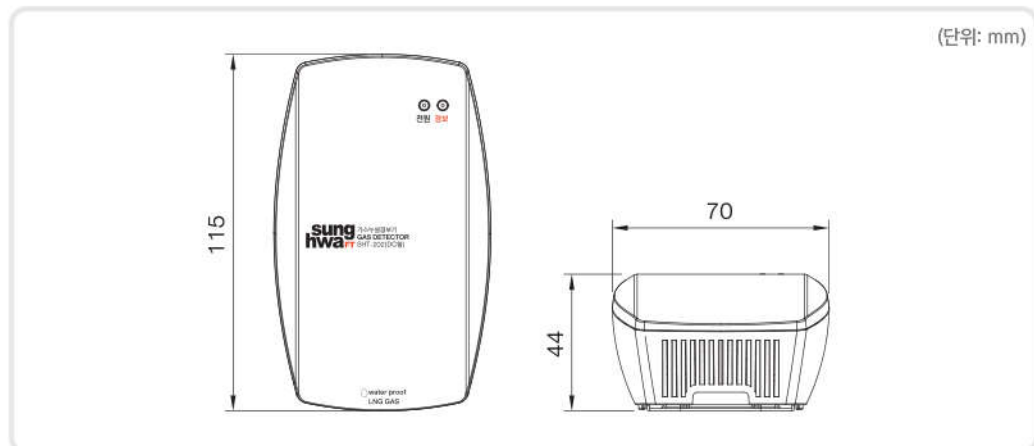

(단위: mm)